


КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗАЛОВ ЕДИНБОРСТВА

FIGHT®
TECH

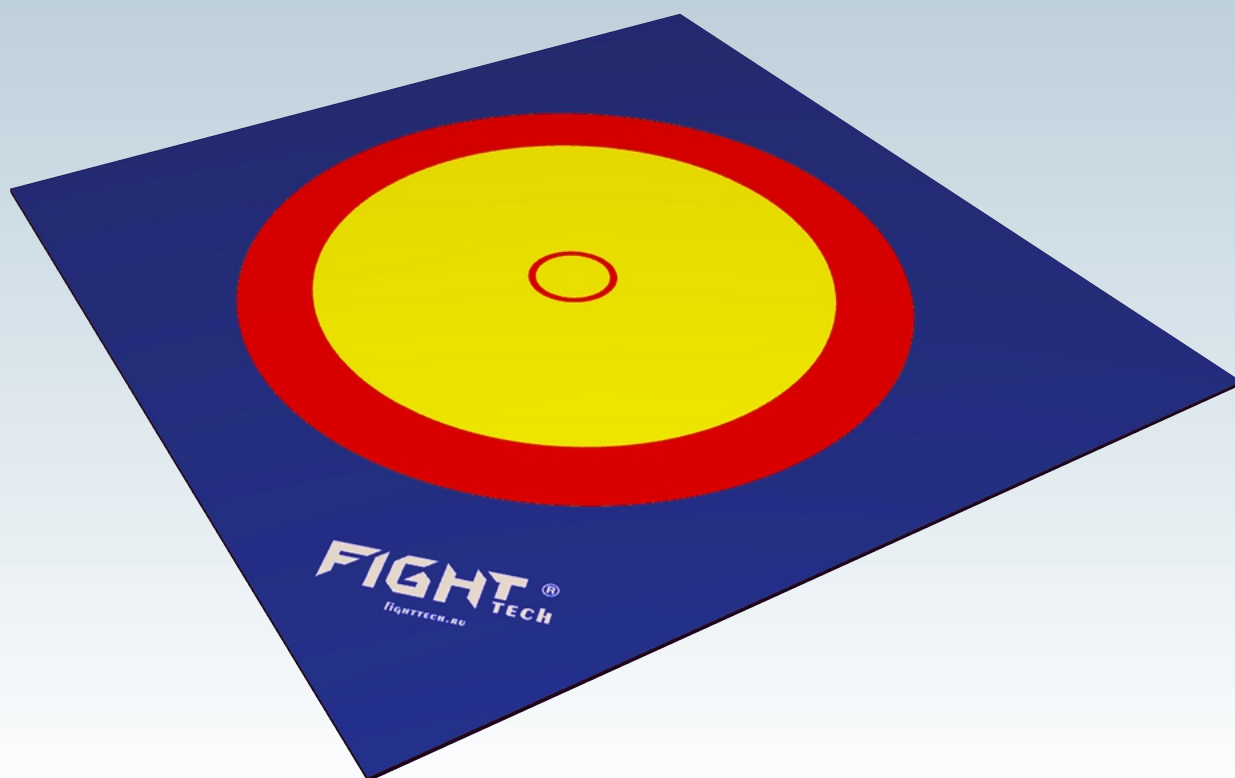

КОВЁР БОРЦОВСКИЙ

серии «Мастер», «Классика»

ТУ 9616-003-5238367-02

Техническое описание
и руководство по монтажу

1. Описание изделия

1.1. Общие положения

Ковер борцовский – вид спортивного оборудования, используемый для проведения соревнований и тренировок по борьбе (вольной и классической) и самбо, а также в некоторых других видах спортивных единоборств.

Ковер представляет собой комплект, состоящий из **мягкого настила** (пенополиэтиленовых матов) и **покрытия** из цветной полимерной технической ткани плотностью 650г/м² с нанесенной на него разметкой и логотипами.

Способ изготовления покрытия – термоаппликация.

Способ изготовления мягкого настила (матов) – послойное сваривание из листов ППЭ различной толщины и плотности.

Все материалы, используемые в производстве ковров, обладают высокими эксплуатационными характеристиками, долговечны и не подвержены воздействию окружающей среды.

Мягкий настил (маты) выкладывается на поверхности, сверху закрепляется покрытие.

Ковер борцовский устанавливают в закрытых помещениях или на ровных открытых площадках.

Внешний вид и конструкция ковров соответствуют действующим правилам соревнований по спортивной борьбе и самбо.

Гарантийный срок эксплуатации изделия: 1 год.

1.2. Размеры и варианты исполнения

Ковры серий «Классика» и «Мастер»

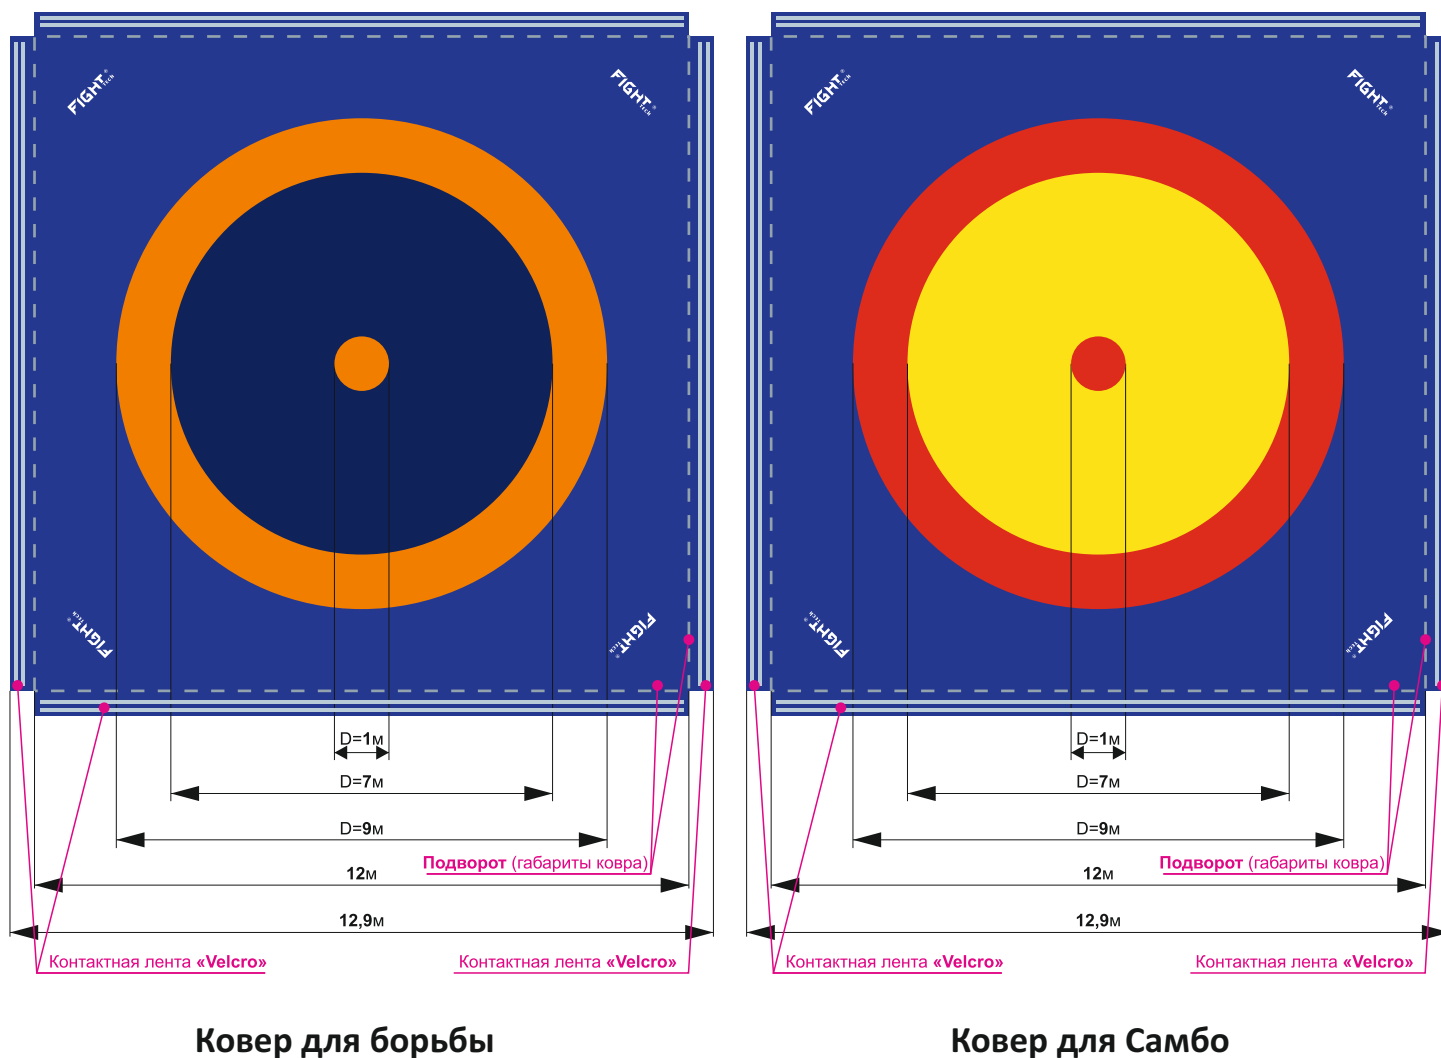


Рис. 1

По желанию заказчика ковры могут быть изготовлены нестандартных размеров, формы, расцветки и разметки, а на покрытия нанесены дополнительные логотипы (федерации, клуба, спонсора и т.д.).

Таблица 1.

| Серия ковра | Маты (толщина/характеристика) | Покрытие |
|-------------------|---|---------------|
| «Классика» | 50/сандвич из ППЭ различной степени жёсткости | <i>Рис. 1</i> |
| «Классика - Люкс» | 50 /сандвич из ППЭ повышенной износостойкости | <i>Рис. 1</i> |
| «Мастер» | 60 /сандвич из ППЭ различной степени жёсткости | <i>Рис. 1</i> |
| «Мастер – Люкс» | 60 /сандвич из ППЭ повышенной износостойкости | <i>Рис. 1</i> |

1.3. Используемые материалы:

- ткань тентовая с ПВХ напылением;
- пенополиэтилен (ППЭ) с закрытыми порами.

2. Комплект поставки:

- комплект ковра: покрытие + маты (*таблица 2*).
 - ремонтный комплект – 1 шт.
 - техническое описание и руководство по монтажу - 1 шт.
- (схема укладки матов мягкого покрытия нестандартных размеров поставляется индивидуально).

Таблица 2.

| Серия ковра | Покрытие | Размеры и количество матов | Масса | Объем |
|-------------------|-------------|--|--------------|------------------------|
| «Классика» | 1шт. | 1 х 2 м -70 шт. (в т.ч. 20 шт. с «липучкой») | 360кг | 9м³ |
| «Классика - Люкс» | | | | |
| «Мастер» | | 1 х 1 м - 4 шт. (все с «липучкой») | 390кг | 10м³ |
| «Мастер – Люкс» | | | | |

3. Руководство по монтажу

3.1. Перед началом работы приберите помещение, чтобы на полу не было мусора.

3.2. После транспортировки во избежание температурных деформаций не начинайте сборку до выравнивания температуры комплектующих ковра с температурой помещения.

3.3. Уложить маты мягкого настила максимально плотно друг к другу, начиная от центра. «Липучка» (или контактная лента «Velcro») на крайних матах должна быть обращена к полу (*рис. 2*).

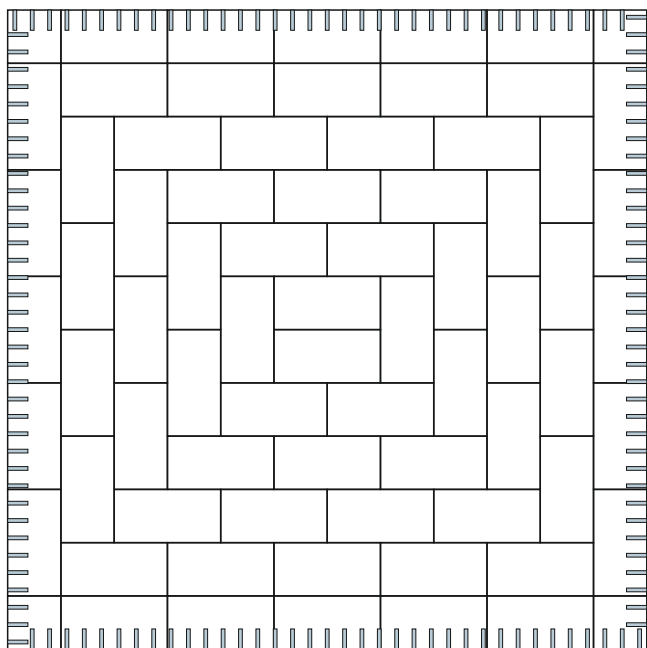


Рис. 2

Схема укладки матов

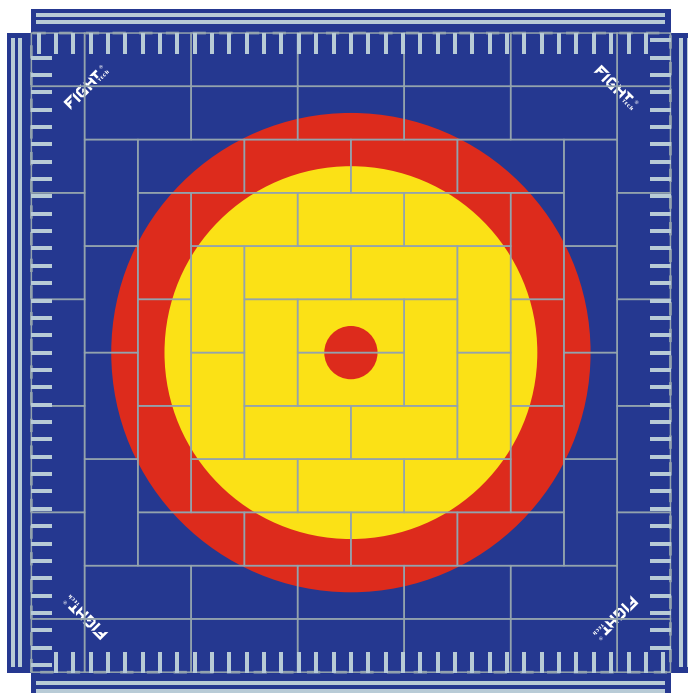


Рис. 3

Схема совмещения покрытия с мягким настилом.

3.4. Распаковать покрытие и равномерно расстелить его на матах мягкого настила.

3.5. Расправить покрытие и выровнять его так, чтобы со всех сторон оставался одинаковый припуск 450 мм (*рис. 3*).

3.6. Перевернуть внешний ряд матов вместе с покрытием с любой из сторон (*рис. 4*).

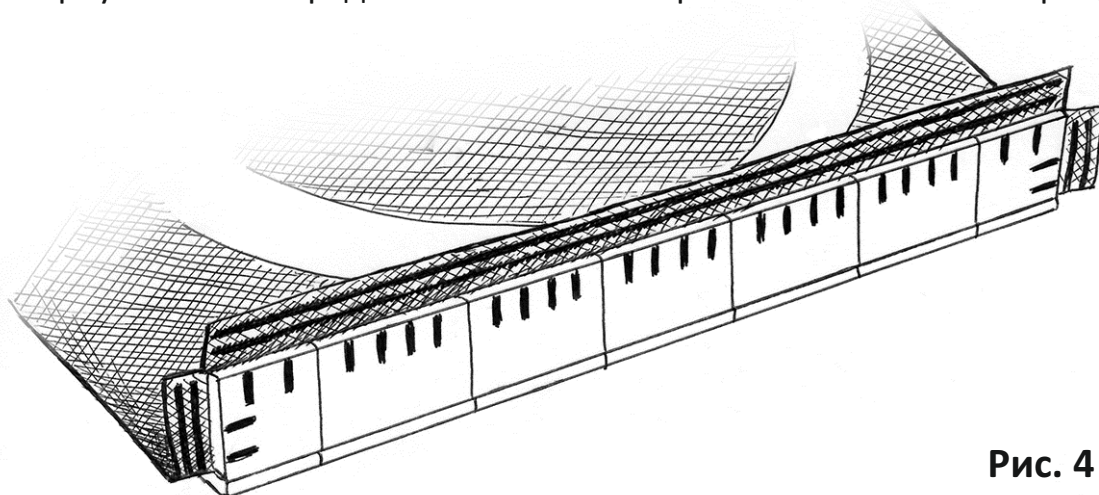


Рис. 4

3.7. Закрепить покрытие на матах с помощью «липучки» (*рис. 5*).

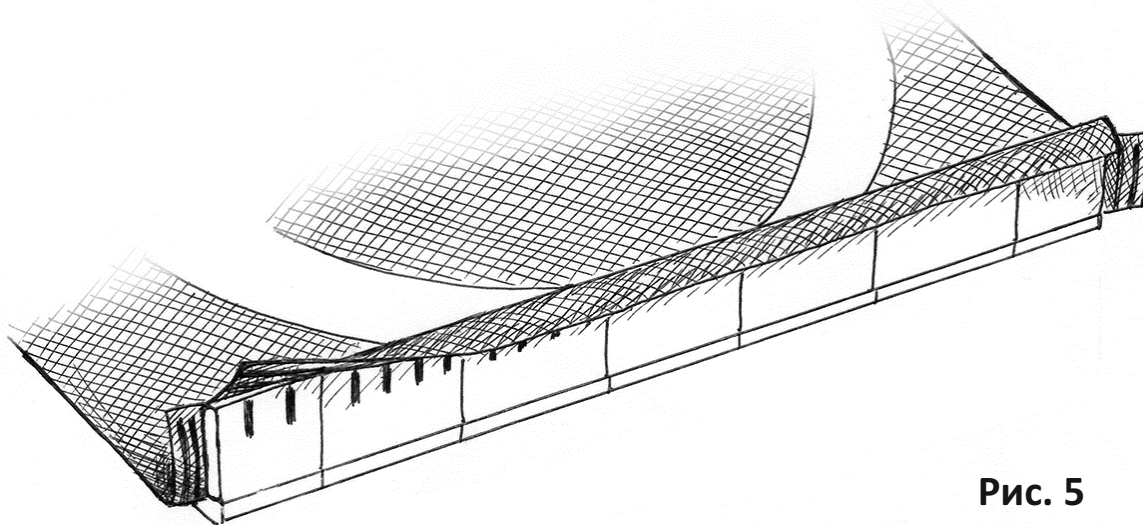


Рис. 5

3.8. Вернуть ряд матов с закреплённым покрытием в исходное положение (*рис. 6*).

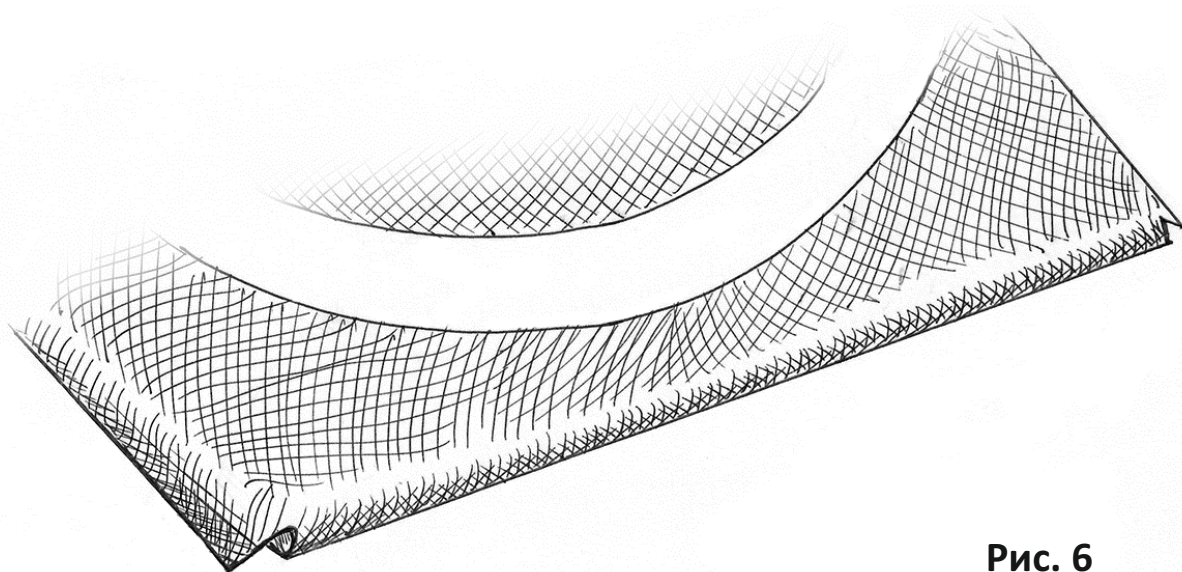


Рис. 6

3.9. Произвести операции пп. 3.6.- 3.8. с противоположной стороны ковра, равномерно натягивая покрытие.

3.10. Таким же образом закрепить все оставшиеся стороны ковра.